

DOWNLIGHT

SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE À LED
POUR ZONES NON CLASSEES ET SECTEUR TERTIAIRE

LUCISBio®



D12W – D15W – D18W – D24W



Extra plat, les downlights à LED, **D12W - D15W - D18W et D24W** complètent harmonieusement la gamme de luminaires LUCISBIO pour les zones non classées et/ou le secteur tertiaire. Ils sont l'alternative économique des downlights à lampe fluocompacte.

- Hall d'accueil
- Salle de réunion
- Salle de réception, Showroom
- Bureau

- Circulation
- Vestiaire
- Sanitaire
- Archives

UN MONDE D'INNOVATION AU SERVICE DE L'EXIGENCE

www.lucisbio.com



NF EN 60598-2.1
NF EN 60695-2-11



RoHS : NF EN 62 471
RoHS : NF EN 62 493

DESIGN

Epuré et esthétique, apportant un éclairage LED de qualité, les downlights **D12W, D15W, D18W et D24W** complètent harmonieusement la gamme de luminaires LUCISBIO.

ÉCONOMIQUE

Encastrable très facilement, d'une durée de vie de **50 000 heures** (L₈₀), les downlights **D12W, D15W, D18W et D24W** consomment peu d'énergie, ils **contribuent ainsi aux réductions des coûts d'exploitations**.

POLYVALENT

D'une épaisseur de 12 mm, ils s'intègrent dans les supports les plus fins. Disponibles en blanc froid, neutre et chaud, les downlights **D12W, D15W, D18W et D24W** satisfont au rendu lumineux souhaité et apportent une luminosité agréable dans les pièces où ils sont installés.



MATÉRIAUX

Downlight en aluminium laqué blanc, diffuseur en PMMA.


FIXATION

2 pattes de fixation montées sur ressorts s'encastrent dans le plafond et maintiennent le downlight.

ALIMENTATION

Les downlights D12W, D15W, D18W et D24W s'alimentent par un convertisseur déporté fourni. A alimenter en 230 VAC-50Hz.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

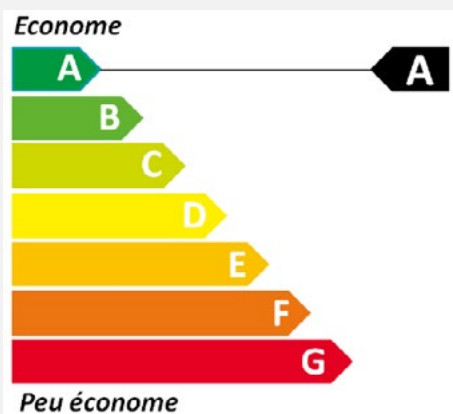

Dimensions Ø x H	170 x 12 / 195 x 12 / 225 x 12 / 300 x 12 mm
Durée de vie (L ₈₀)	50 000 heures
Température de couleur	BF 6000°K, BN 4000°K, BC 3000°K
Flux Lumineux	1080 / 1350 / 1620 / 2160 Lumens
Puissance	12 / 15 / 18 / 24 Watts
IP	44
Température de fonctionnement	de - 35°C à + 60°C
UGR	< 19
Angle d'éclairage	180 degrés
Classe de protection	II
Garantie	2 ans

Les spécifications de cette notice sont sujettes à modification sans aucun préavis.